


LAZOREX

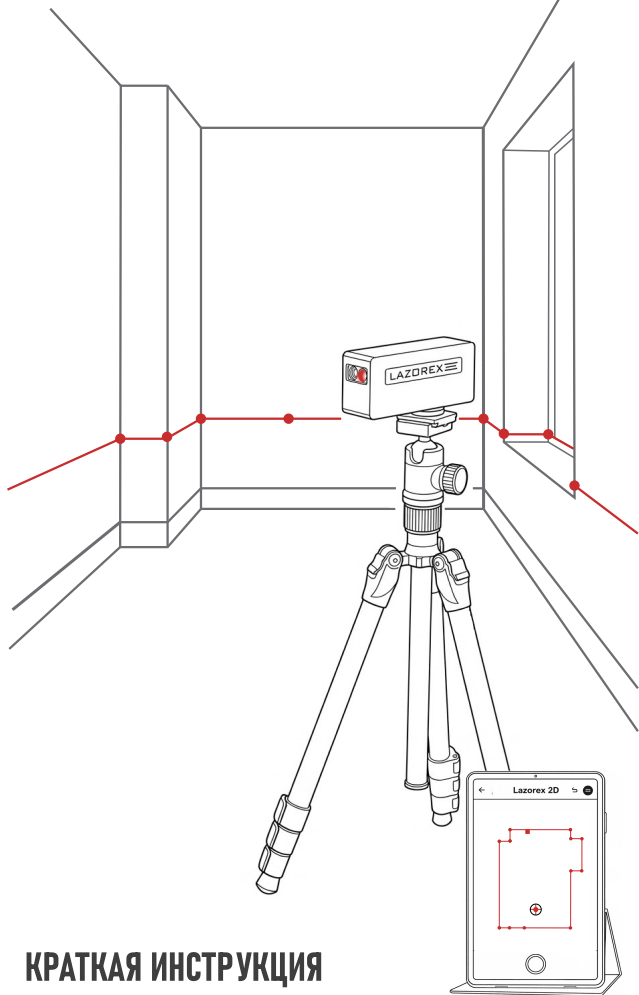

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ


по быстрому запуску
устройства **Lazorex MR101-2D**
v1.0 · 2026

1. Первичная регистрация

Выполняется только при первом подключении прибора.

Для первичной регистрации требуется подключение к Интернету.

1. Установите **Lazorex App** (App Store / Google Play).
 2. Включите устройство **Lazorex**.
 3. Включите **Bluetooth** на телефоне и разрешите **доступ к геолокации**.
 4. Откройте приложение **Lazorex App**.
 5. Нажмите **☰** и откройте **Меню**.
 6. Выберите **Мои устройства**.
 7. Нажмите **Добавить +**.
 8. В окне **Новые устройства** выберите серийный номер вашего прибора.
 9. Следуйте подсказкам на экране: выключите и включите прибор.
 10. Подтвердите сообщения на экране.
 11. В окне **Мои устройства** выберите включенное устройство и нажмите **Подключить**.
 12. При необходимости включите опцию **Подключать автоматически**.
- После этого прибор будет подключаться автоматически при запуске приложения.

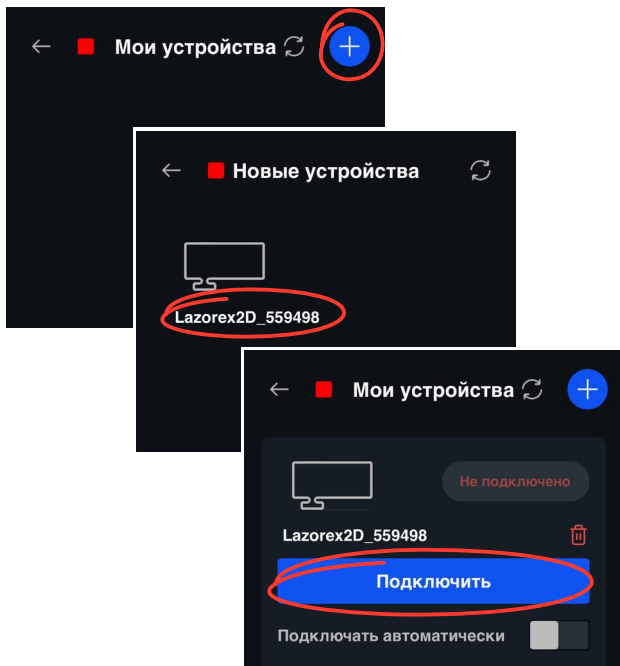

2. Подключение прибора (после первичной регистрации)


Связь с прибором осуществляется по Bluetooth.

1. Включите **Lazorex**.
2. Включите **Bluetooth** на телефоне и разрешите **доступ к геолокации**.
3. Откройте **Lazorex App**.

Ручное подключение

4. Нажмите **☰** и откройте **Меню**.
5. Выберите **Мои устройства**.
6. Нажмите **Обновить** .
7. Выберите ваш прибор и нажмите **Подключить**.

✓ Прибор подключён и готов к работе.

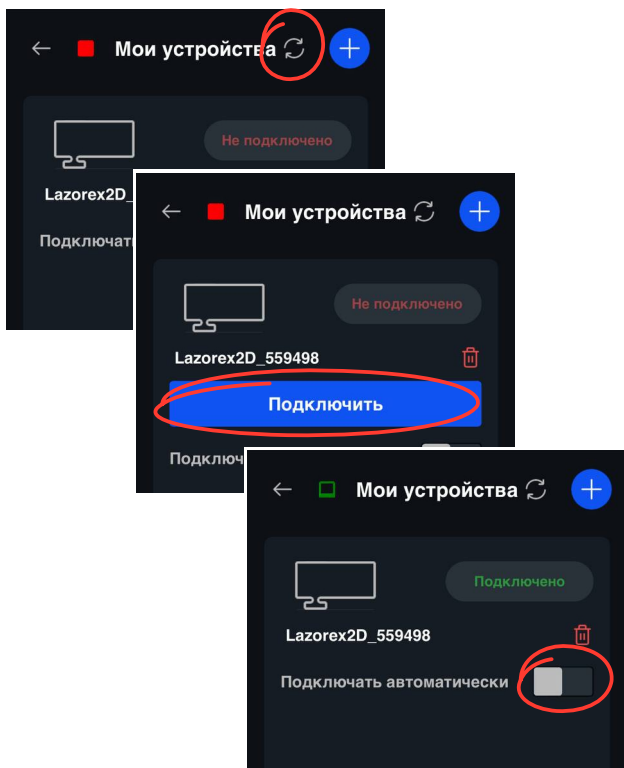

Автоматическое подключение

Если включена опция **Подключать автоматически**, прибор будет подключаться при запуске приложения.

3. Замер

1. Установите прибор на штатив.
2. Убедитесь, что прибор установлен горизонтально и устойчиво.
3. Наведите лазер на **первую точку** и нажмите кнопку **Снять**.
4. Последовательно направляйте луч на **измеряемые точки**.
5. Чертёж строится **автоматически**.

! Люфты и шатания прибора снижают точность измерений.



4. Экспорт

1. Нажмите **Меню чертежа**.
2. Выберите **Экспорт чертежа**.
3. Выберите **формат** и укажите имя **файла**.
4. Отправьте файл удобным способом.

Советы для максимальной точности

- Убедитесь, что лазер имеет прямую видимость всех измеряемых точек на выбранной высоте.
- Мебель, стремянки и люди не должны перекрывать луч.
- Точность замера зависит от горизонтальной установки прибора — проверьте уровень перед началом.
- Не перемещайте прибор до завершения замера контура.
- Если прибор сдвинулся — выполните измерения заново.
- Поверхность влияет на точность. Матовые белые поверхности — оптимальны.
- Для глянца, стекла, металла — используйте мишень или белую малярную ленту.
- Следите за чистотой линз.

Лазерная безопасность

- Лазер класса 2.

 Не направляйте луч в глаза людям и животным, а также на сенсоры светочувствительных приборов.

Питание и зарядка

Прибор оснащён встроенным литий-ионным аккумулятором и заряжается через разъём USB Type-C.

Основные параметры:

- Напряжение питания: 5 В. Ток зарядки: до 1 А.
- Быстрая зарядка запрещена.
- Время полной зарядки: около 5 часов.
- Время автономной работы: до 10 часов.
- Хранить прибор заряженным

 Использование зарядных устройств с повышенным напряжением может привести к повреждению прибора.

Основные элементы интерфейса



Главное меню

Доступ к настройкам, устройствам, проектам, экспорту



Обновить

Повторный поиск устройств / обновление списка



Действия

Создание, просмотр и удаление проектов и чертежей



Отмена

Отменить последнее действие



Назад

Возврат к предыдущему экрану



Замер

Выполнить измерение и записать координаты



Меню чертежа

Инструменты и действия в режиме построения чертежа



Добавить

Добавить новый проект, чертеж или устройств



Положение прибора на чертеже

Отображает положение прибора и направление луча

Статус прибора

Отображает состояние подключения и уровень заряда; при нажатии открывает окно подключения устройства



Не подключен

Прибор выключен или нет соединения по Bluetooth



Подключен

Прибор подключен и готов к работе; отображается уровень заряда

Помощь и поддержка

Короткие видео-уроки и руководство:

www.lazorex.com/support